

BARBOT



CATÁLOGO
PAVIMENTOS

REVESTIMENTO, PROTEÇÃO E DECORAÇÃO DE PAVIMENTOS.

A utilização dos melhores produtos e a aplicação correta dos materiais são os princípios fundamentais para conseguir um pavimento resistente, seguro e com um ótimo aspeto decorativo.

A Barbot responde a todas estas necessidades com um conjunto de soluções para revestir, proteger e decorar pavimentos, em especial os de betão, onde se incluem os revestimentos autonivelantes, as tintas, os esmaltes, os vernizes e os produtos auxiliares.

Esta gama é especialmente recomendada para os pavimentos que necessitem de elevada resistência química, mecânica e requeiram facilidade de limpeza, tendo como campo de aplicação laboratórios, cantinas, garagens, armazéns, escritórios, habitações, indústrias e estabelecimentos comerciais e de ensino.

A par destas vantagens, os produtos Barbot garantem ainda a não toxicidade, uma maior impermeabilidade, um alto índice de incombustibilidade e uma total aderência (pavimentos antiderrapantes).

ASPETOS A TER EM CONTA NA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para que um produto ofereça a sua máxima eficiência, é necessário garantir as condições ideais de preparação dos suportes.

As superfícies a pintar não devem conter aditivos ou endurecedores nem estar tratadas com selantes ou produtos de cura contendo ceras, silicones ou silicatos.

Depois de curado, o betão deve ser decapado a jato abrasivo ou atacado com uma solução ácida (consultar equipa técnica da Barbot). Convém que o betão não contenha mais de 4% de humidade.

As superfícies contaminadas com óleos e gorduras devem ser limpas com BARBOFLOOR 970 CLEANER ou decapadas a jato abrasivo. Neste caso a decapagem ácida não é aceitável pois não removerá convenientemente estes contaminantes.

Depois da superfície estar convenientemente preparada, é necessário tapar os alvéolos existentes com um *filler* apropriado composto por BARBOFLOOR 120 SEALER e inerte de sílica.

A Barbot possui uma equipa especializada de aconselhamento e acompanhamento técnico-comercial.

Consulte-nos para obter informação adicional sobre os produtos, procedimentos e técnicas de aplicação.

Critérios de utilização do Catálogo

Descrição

A) Sistema tintométrico

Os produtos assinalados com  ou  estão preparados para poderem ser afinados.

B) Catálogo Próprio

Os produtos assinalados com Catálogo Próprio , correspondem a um catálogo de cores do produto em causa.

C) Ícones informativos



Aplicação



Acabamento



Formatos



Cores



Ferramentas



Diluyente



Rendimento/
Consumo



Secagem



Diluição



Nº demãos



07

AUTONIVELANTES 100% SÓLIDOS

BARBOFLOOR 120 SEALER **08**

BARBOFLOOR 250 LEVEL **10**

BARBOFLOOR LP **12**

BARBOFLOOR 350 FLEX. **14**

BARBOFLOOR 300 MET. **16**

BARBOFLOOR 280 LEVEL **18**



21

ESMALTES AQUOSOS

ESMALTE EPÓXI AQUOSO **23**



25

ESMALTES SOLVENTES

MULTIDIARAL ATS **27**

BARBOTHANE 400 B **29**

BARBOTHANE 400 M **31**



33

VERNIZES AQUOSOS

VERNIZ EPÓXI AQUOSO **35**

VERNIZ ACQUATHANE 900 M **37**



39

VERNIZES SOLVENTES

BARBOFLOOR 110 VARNISH **41**

BARBOFLOOR JC 2K **42**

VERNIZ BARBOTHANE 400 B **45**

VERNIZ BARBOTHANE 400 M **47**

VERNIZ BARBOTHANE 500 M **49**

ÍNDICE



51

TINTA PARA MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS

INDICA VIAL **53**



55

TINTA AQUOSA

AQUA FLOOR **57**



59

DIVERSOS

ACELERADOR P/ BARBOFLOOR JC **60**

BARBOFLOOR 970 CLEANER **60**

BARBOFLOOR 005 **60**

SÍLICA 5 mm IN-15 **60**

SÍLICA 3 mm IN-15 **60**

SÍLICA 0,2 mm IN-17 **61**

FLAKE COLORIDOS **61**

QUARTZO COLORIDO **61**

ROLO DE PICOS 250 mm **61**



AUTONIVELANTES 100% SÓLIDOS



BARBOFLOOR 120 SEALER 4422

PRIMÁRIO/SELANTE EPÓXI SEM SOLVENTES

Primário/selante para betão, incolor. Baseado em resinas epóxi e isento de solventes.



Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT 7,5 kg KIT 15 kg	Incolor

PROPRIEDADES


- Isento de solventes.
- Impregnante e anti-poeiras de betão.
- Excelente base para pisos sintéticos de epóxi e poliuretano.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO






Destina-se a ser utilizado como selante e anti-poeiras de pisos de betão sujeitos a tráfego ligeiro, evitando a formação de pó. Primário/selante para betão servindo de base para pavimentos sintéticos.

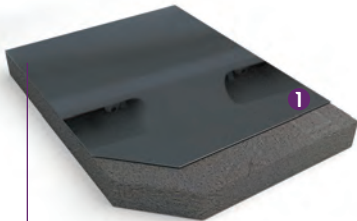

	7,5 kg	15 kg	Outros Formatos
INCOLOR	140,70 €	253,75 €	Sob consulta



BARBOFLOOR 120 SEALER
 1. BARBOFLOOR 120 SEALER

FERRAMENTAS	CONSUMO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Misturador mecânico Rodo de borracha Palustra dentada Luvas Sapatos de picos Latas vazias	 0,3 kg a 0,5 kg/m²	 Tráfego ligeiro: 2 dias Cargas leves: 4 dias Cura total: 8 dias	 Pronto a aplicar	 N/A	N/A

BARBOFLOOR 250 LEVEL 3464

AUTONIVELANTE EPÓXI

Revestimento epóxi de 2 componentes para pisos. Duro e resistente à abrasão.



Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT 5 kg KIT 20 kg	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES


- Liso e de fácil limpeza.
- Excelente resistência química.
- Boa resistência ao desgaste.
- A sujidade e as gorduras são facilmente removidas.
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais.
- Excelente resistência mecânica.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à proteção de pavimentos de betão onde seja necessário um revestimento liso, higiénico e lavável. Acabamento espesso ou acabamento antiderrapante quando necessário (ver instruções de aplicação).




	5 kg	20 kg
COR A	69,45€	249,80 €
COR B	75,45€	267,55 €
COR C	88,85€	311,65 €
COR D	114,45€	402,75 €

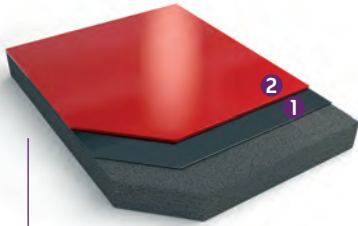



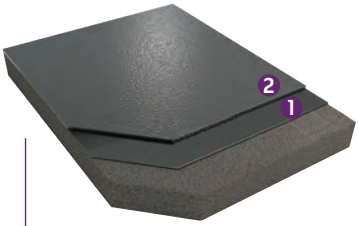


BARBOFLOOR LISO

- 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
- 2. BARBOFLOOR 250 LEVEL



BARBOFLOOR ANTIDERRAPANTE

- 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
- 2. BARBOFLOOR 250 LEVEL + SILICA IN-17

FERRAMENTAS	CONSUMO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Misturador mecânico Rodo de Borracha Palustra dentada Rolo de picos Luvas Sapatos de picos Latas vazias	 1,4kg/m²/mm de espessura seca. Conforme espessura pretendida	 Tráfego ligeiro: 2 dias Cargas leves: 4 dias Cura total: 8 dias	 Pronto a aplicar	 N/A	N/A

BARBOFLOOR LP 3467

AUTONIVELANTE EPÓXI ALTA PERFORMANCE

Revestimento epóxi de 2 componentes para pisos. Duro e resistente à abrasão.



Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT 20 kg	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES


- Liso e de fácil limpeza.
- Excelente resistência química.
- Boa resistência ao desgaste.
- A sujeira e as gorduras são facilmente removidas.
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais.
- Baixa espessura.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à proteção de pavimentos de betão onde seja necessário um revestimento liso, higiénico e lavável. Ideal para uma pintura Epóxi de alta performance.





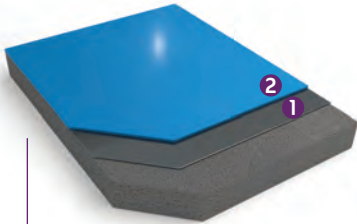


	20 kg
COR A	298,15 €
COR B	335,95 €
COR C	430,10 €
COR D	593,70 €



BARBOFLOOR LP

- 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
- 2. BARBOFLOOR LP

FERRAMENTAS	CONSUMO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 <p>Misturador mecânico Rodo de borracha Palustra dentada Rolo de picos Luvas Sapatos de picos Latas vazias Rolo de pluma júnior</p>	 <p>Conforme espessura pretendida. 0,2 kg a 0,5 kg/demão</p>	 <p>Tráfego ligeiro: 2 dias Cargas leves: 4 dias Cura total: 8 dias</p>	 <p>Pronto a aplicar</p>	 <p>1 a 2</p>	N/A

BARBOFLOOR 350 FLEX 3468

AUTONIVELANTE EPÓXI
Revestimento epóxi de 2 componentes, flexível para pisos.



Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT 21 kg	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES


- Elástico.
- Liso e de fácil limpeza.
- Boa resistência química e mecânica.
- Fácil aplicação.
- Redução do ruído refletido.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO






Destina-se à proteção de pavimentos de betão onde seja necessário um revestimento liso, elástico, higiénico e lavável.

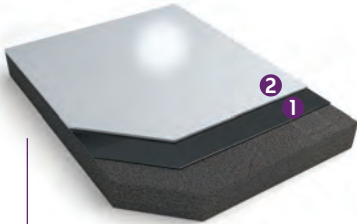

	21 kg
COR A	466,05€
COR B	487,55€
COR C	535,30€
COR D	611,50€



BARBOFLOOR FLEXÍVEL
 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
 2. BARBOFLOOR 350 FLEX

FERRAMENTAS	CONSUMO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 <p>Misturador mecânico Rodo de borracha Palustra dentada Rolo de picos Luvas Sapatos de picos Latas vazias</p>	 <p>1,1 kg/m²/mm</p>	 <p>Tráfego pedonal: 24h Cargas leves: 3 dias Cura total: 5 dias</p>	 <p>Pronto a aplicar</p>	 <p>N/A</p>	N/A

BARBOFLOOR 300 METALLIC 3476

AUTONIVELANTE EPÓXI METÁLICO

Revestimento epóxi de 2 componentes para pisos. Duro e resistente à abrasão.



Catálogo	Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Metallic	Interior	Brilhante	KIT 7,5 kg KIT 15 kg	Catálogo próprio

PROPRIEDADES


- Liso e de fácil limpeza
- Aspeto decorativo
- Boa resistência ao desgaste
- Aspeto metálico / 3D

CAMPO DE UTILIZAÇÃO


Destina-se à proteção de pavimentos de betão onde se pretenda um revestimento liso, contínuo, higiénico e lavável com aspeto metálico.




CORES	7,5 kg	15 kg
	187,50 €	356,25 €

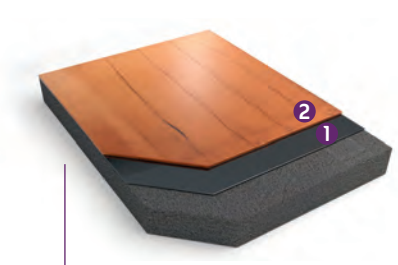



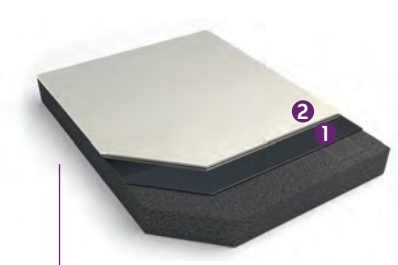


BARBOFLOOR METALLIC
1. BARBOFLOOR 120 SEALER
2. BARBOFLOOR 300 METALLIC

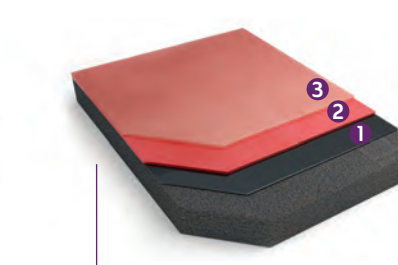

BARBOFLOOR METALLIC (COR PÉROLA)
1. BARBOFLOOR 120 SEALER
2. BARBOFLOOR 300 METALLIC



BARBOFLOOR METALLIC PEROLADO
1. BARBOFLOOR 120 SEALER
2. BARBOFLOOR 250 LEVEL
3. BARBOFLOOR 300 METALLIC PEROLADO

FERRAMENTAS	CONSUMO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Misturador mecânico Rodo de borracha Palustra dentada Rolo de picos Luvas Sapatos de picos Latas vazias	 1,1 kg/m ² /mm de espessura	 Tráfego ligeiro: 2 dias Cargas leves: 4 dias Cura total: 8 dias	 Pronto a aplicar	 N/A	N/A

BARBOFLOOR 280 LEVEL 3465

AUTONIVELANTE EPÓXI INCOLOR

Revestimento epóxi de 2 componentes para pisos. Duro e resistente à abrasão.



Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT 15 kg	Incolor

PROPRIEDADES


- Liso e de fácil limpeza.
- Excelente resistência química.
- Boa resistência ao desgaste.
- A sujeira e as gorduras são facilmente removidas.
- Resistente ao derrame e aspersão de uma vasta gama de detergentes e agentes químicos industriais.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à proteção de pavimentos de betão onde se pretenda um revestimento liso, contínuo, higiénico e lavável. Ideal para a aplicação de flocos coloridos e quartzos coloridos em soluções multicamadas.




	15 kg	Outros Formatos
INCOLOR	302,05 €	Sob consulta

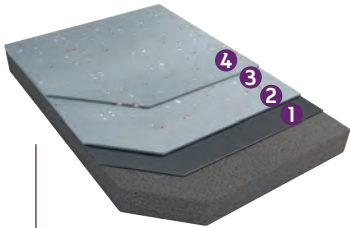


BARBOFLOOR FLAKES

- 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
- 2. BARBOFLOOR 250 LEVEL
- 3. FLOCOS COLORIDOS
- 4. BARBOFLOOR 280 LEVEL








BARBOFLOOR QC1

- 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
- 2. BARBOFLOOR 280 LEVEL
- 3. QUARTZO COLORIDO
- 4. BARBOFLOOR 280 LEVEL



BARBOFLOOR QC2


- 1. BARBOFLOOR 120 SEALER
- 2. BARBOFLOOR 280 LEVEL + QUARTZO COLORIDO ARGAMASSADO
- 3. BARBOFLOOR 280 LEVEL

FERRAMENTAS	CONSUMO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 <p>Misturador mecânico Rodo de borracha Palustra dentada Rolo de picos Luvas Sapatos de picos Latas vazias</p>	 <p>Conforme espessura pretendida até 2 mm 1,1 kg/m²/mm</p>	 <p>Tráfego ligeiro: 2 dias Cargas leves: 4 dias Cura total: 8 dias</p>	 <p>Pronto a aplicar</p>	 <p>N/A</p>	N/A



ESMALTES AQUOSOS



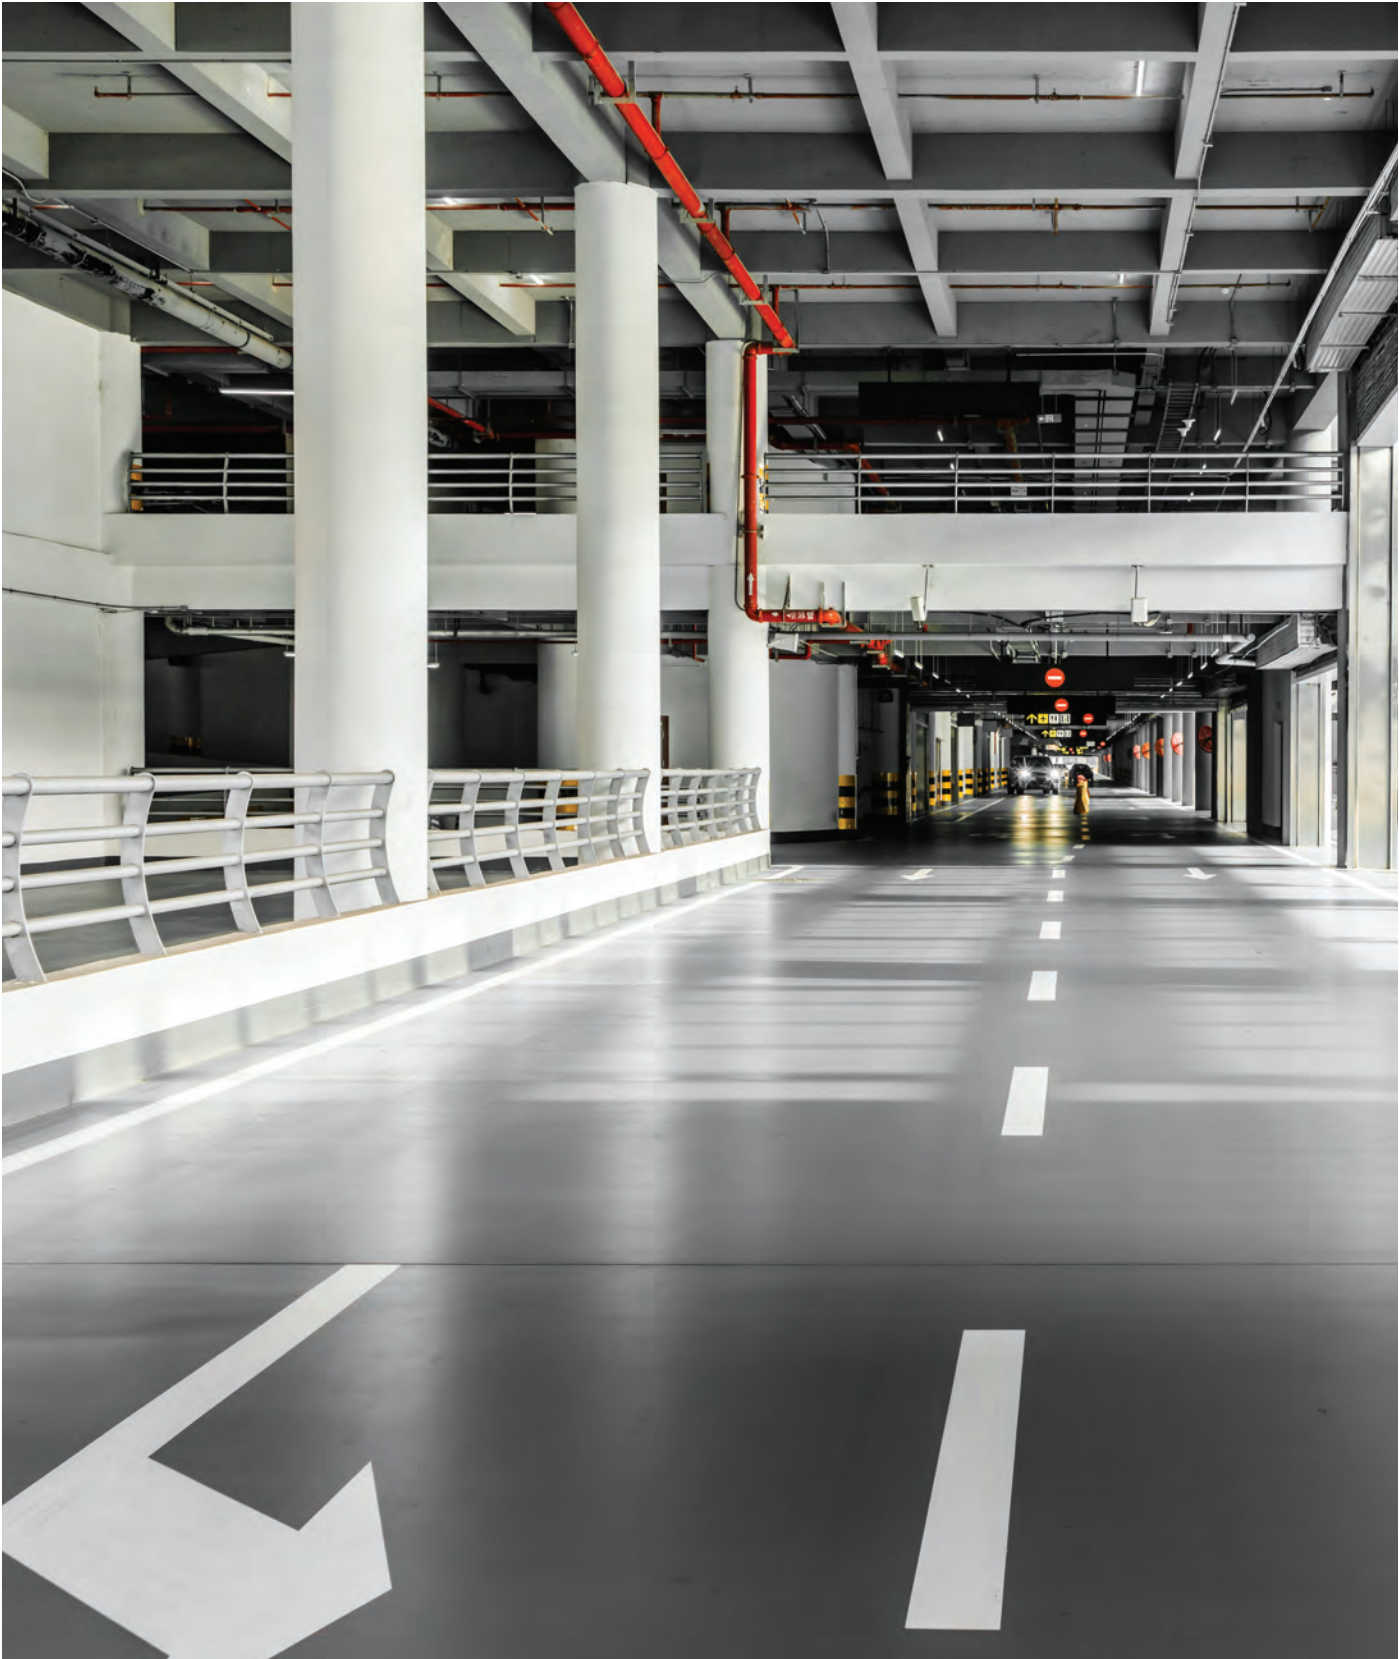




ESMALTE EPÓXI AQUOSO 3485

ESMALTE EPÓXI 2 COMPONENTES

Esmalte aquoso de dois componentes, à base de resinas epóxi, curadas com aducto amínico.







			
Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT 5 l KIT 15 l	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES

- Elevada dureza.
- Excelente aderência.
- Brilho elevado.
- Elevada resistência ao choque.
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.).

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura em interiores sobre todo o tipo de substratos minerais, tais como betão, cimento, ou em locais onde seja necessária uma elevada resistência química e mecânica (garagens, armazéns, lambrins, etc.). Devido a ser um produto aquoso, portanto com baixo odor, é particularmente adequado em hospitais, indústria alimentar, infantários, etc.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha ou Rolo	 Água	 6 m²/l/demão	 Tato: 2 a 4h Tráfego ligeiro: 24h Cargas leves: 7 dias Cura total: 8 dias	 1ª demão diluir até 20% Restantes até 15%	 3	N/A

	5 l	15 l
BRANCO	106,80 €	305,65 €
COR A	117,45 €	336,25 €
COR B	123,90 €	354,60 €
COR C	133,50 €	382,10 €
COR D	154,85 €	443,25 €



ESMALTES SOLVENTES






MULTIDIARAL ATS 3463

TINTA EPÓXI DE ALTOS SÓLIDOS

Tinta baseada em resinas epoxídicas e polimerizada com poliaminas. Tem um alto volume de sólidos.










Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Acetinado	KIT 2 l KIT 10 l KIT 40 l	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES

- Alta adesão e penetração.
- Elevada resistência química e mecânica.
- Evita o desgaste superficial do betão.
- Acabamento acetinado.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de áreas onde a decapagem é difícil ou impraticável. Como tinta de manutenção em superfícies mal preparadas. Pavimentos de betão e piscinas de betão.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha, Rolo ou Pistola Airless	 Dil. 1929 ou Dil. 1930 (dependendo das condições ambientais)	 7,8 m²/l/demão	 Tato: 6 h Profundidade: 24 h Cura total: 5 dias	 Trincha e Rolo: 1ª demão até 10%; Restantes até 15% Pistola Airless até 5%		

	2 l	10 l	40 l
BRANCO	54,35 €	241,15 €	Sob consulta
COR A	56,55 €	250,90 €	Sob consulta
COR B	61,40 €	269,35 €	Sob consulta
COR C	65,40 €	282,65 €	Sob consulta
COR D	69,20 €	301,95 €	Sob consulta



BARBOTHANE 400 B 3526

ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO-ALIFÁTICO

Esmalte baseado numa reação entre resinas acrílicas hidroxiladas e polisocianatos alifáticos, com pigmentos apropriados.










Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Brilhante	KIT 1,25 l KIT 5 l KIT 20 l	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES

- Acabamento de alto brilho.
- Excelente resistência à intempérie.
- Excelente retenção de cor e brilho no exterior.
- Duro, flexível e resistente à abrasão.
- Resistente à sujidade e facilmente lavável.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a acabamentos em que se exija um aspeto atrativo e uma resistência especial à corrosão e abrasão. Pintura de pavimentos exteriores e interiores.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha, Rolo e Pistola Airless	 Dil. 1111-D Dil. 1120-D	 8 a 12 m²/l	 Tato: 1 h Profundidade: 4 h Cura total: 8 dias Tráfego: 8 dias	 Rolo: Diluente 1111-D 1ª demão até 15% 2ª demão até 10% Pistola Airless: Diluente 1120-D até 5%		

	1,25 l	5 l	20 l
BRANCO	36,10 €	126,95 €	Sob consulta
COR A	37,55 €	132,05 €	Sob consulta
COR B	40,90 €	147,55 €	Sob consulta
COR C	43,95 €	165,15 €	Sob consulta
COR D	48,40 €	183,55 €	Sob consulta



BARBOTHANE 400 M 3527

ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO-ALIFÁTICO

Tinta baseada numa reação entre resinas acrílicas hidroxiladas e polisocianatos alifáticos, com pigmentos apropriados.










Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Mate	KIT 1,25 l KIT 5 l KIT 20 l	Catálogo RAL Outras cores sob consulta

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Excelente resistência à intempérie.
- Excelente retenção de cor e brilho no exterior.
- Duro, flexível e resistente à abrasão.
- Resistente à sujidade, facilmente lavável.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a acabamentos em que se exija um aspeto atrativo e uma resistência especial à corrosão e abrasão. Pintura de pavimentos exteriores e interiores.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Pistola Airless Pistola Convencional Trincha ou Rolo	 Dil. 1111-D Dil. 1120-D	 8 a 12 m²/l/demão	 Tato: 1 h Profundidade: 4 h Cura total: 8 dias Tráfego de carga: 8 dias	 Rolo: Diluente 1111-D 1ª demão até 15% 2ª demão até 10% Pistola Airless: Diluente 1120-D Até 5%	 2 a 3	

	1,25 l	5 l	20 l
BRANCO	38,80 €	142,65 €	Sob consulta
COR A	40,15 €	145,95 €	Sob consulta
COR B	44,50 €	162,85 €	Sob consulta
COR C	47,85 €	181,50 €	Sob consulta
COR D	52,65 €	201,70 €	Sob consulta



VERNIZES AQUOSOS








VERNIX EPÓXI AQUOSO 3481

VERNIZ EPÓXI 2 COMPONENTES

Verniz de dois componentes aquoso à base de resinas épxi curadas com aducto aminico.







			
Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior	Brilhante	KIT5 l KIT 15 l	Incolor

PROPRIEDADES

- Elevada dureza.
- Excelente aderência.
- Elevada resistência ao choque.
- Excelente resistência química (água, ácidos diluídos, óleos, solventes, etc.).

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se ao envernizamento em interiores sobre todo o tipo de substratos minerais, tais como betão, cimento. Pode também ser utilizado como primário de impregnação antes da aplicação do ESMALTE EPÓXI AQUOSO.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha ou Rolo	 Água	 8 m²/l/demão	 Tato: 8 h Tráfego ligeiro: 24 h Cargas leves: 4 dias Cura total: 1 semana Repintura: 24 h	 1ª demão diluir a 20% Restantes até 15%	 3	N/A





	5 l	15 l
INCOLOR	118,35 €	319,45 €



VERNIZ ACQUATHANE 900 M 1952

VERNIZ AQUOSO POLIURETANO ACRÍLICO-ALIFÁTICO

Verniz baseado numa reação entre resinas acrílicas hidroxiladas e polisocianatos alifáticos.







Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Mate	KIT 5,3 l	Incolor

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Excelente resistência à intempérie.
- Duro, flexível e resistente à abrasão.
- Diluído em água.
- Resistente à sujidade e facilmente lavável.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destinado a acabamentos em que se exija um aspeto atrativo e resistência especial à abrasão. Em envernizamento de pavimentos exteriores e interiores.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha ou Rolo	 Água	 5 m²/l/demão	 Tato: 1 h Profundidade: 4 h Cura total: 7 dias Repintura: 16 a 24 h	 1º demão até 15% Restantes até 10%	 2 a 3	N/A

	5,3 l
INCOLOR	170,75 €



VERNIZES SOLVENTES





BARBOFLOOR JC 2K 3466

LIGANTE BICOMPONENTE

Ligante bicomponente para pisos exteriores, duro e resistente à abrasão.



Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Exterior	Brilhante	KIT 15 kg	Incolor

PROPRIEDADES


- Drenante.
- Permite uma superfície densa e permeável.
- Excelente resistência mecânica.
- Boa resistência ao desgaste.
- Aspeto natural.
- Protege o solo sem o impermeabilizar.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à execução do sistema Barbofloor Outdoor com elevado coeficiente de permeabilidade à água. Indicado para tráfego pedonal, veículos ligeiros e pesados.





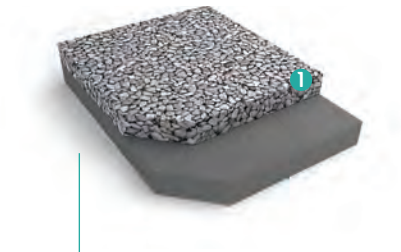


INCOLOR	15 kg	Outros Formatos
	297,90 €	Sob consulta



BARBOFLOOR JC 2K

1. BARBOFLOOR + INERTE

FERRAMENTAS	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Sob consulta	 Conforme mistura de inertes	 Trafego ligeiro: 1 dia Cargas leves: 3 dias Cura total: 5 dias	 Pronto a aplicar	 N/A	N/A



VERNIZ BARBOTHANE 400 B 4521

VERNIZ POLIURETANO ACRÍLICO- ALIFÁTICO

Verniz baseado numa reação entre resinas acrílicas hidroxiladas e polisocianatos alifáticos.









Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Muito Brilhante	KIT 1,25 l KIT 5 l	Incolor

PROPRIEDADES

- Acabamento brilhante.
- Excelente resistência à intempérie.
- Excelente retenção de brilho no exterior.
- Resistente a atmosferas marítimas e industriais corrosivas.
- Duro, flexível e resistente à abrasão.
- Resistente à sujidade e facilmente lavável.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a acabamentos em que se exija um aspeto atrativo e resistência especial à corrosão e abrasão. Envernizamento de pavimentos exteriores e interiores.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha Rolo Pistola Airless Pistola Convencional	 Dil. 1120-D Dil. 1111-D	 8,5 m²/l/demão	 Tato: 1 h Profundidade: 4 h Cura total: 7 dias Repintura: 16 a 24 h	 Pistola Airless: Diluente 1120D até 5% Trincha e Rolo: Diluente 1111-D 1ª demão até 15% 2ª demão até 10%	 2	N/A

	1,25 l	5 l
INCOLOR	33,15 €	125,80 €



VERNIZ BARBOTHANE 400 M 4532

VERNIZ POLIURETANO ACRÍLICO-ALIFÁTICO

Verniz baseado numa reação entre resinas acrílicas hidroxiladas e polisocianatos alifáticos.









Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Mate	KIT 1,25 l KIT 5 l	Incolor

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Excelente resistência à intempérie.
- Excelente retenção de brilho no exterior.
- Resistente a atmosferas marítimas e industriais corrosivas.
- Duro, flexível e resistente à abrasão.
- Resistente à sujidade e facilmente lavável.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se a acabamentos em que se exija um aspeto atrativo e uma resistência especial à corrosão e abrasão. Envernizamento de pavimentos exteriores e interiores.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha Rolo Pistola Airless Pistola Convencional	 Dil. 1111-D Dil. 1120-D	 8,5 m²/l/demão	 Tato: 1 h Profundidade: 4 h Cura total: 7 dias Repintura: 16 a 24 h	 Pistola Airless: Diluente 1120D até 5% Trincha e Rolo: Diluente 1111-D 1ª demão até 15% 2ª demão até 10%	 2	N/A
INCOLOR	1,25 l		5 l			
	38,10 €		144,60 €			



VERNIZ BARBOTHANE 500 M 4534

VERNIZ MATE POLIURETANO ALIFÁTICO PARA PAVIMENTOS EPÓXI

Verniz baseado numa reação entre resinas acrílicas hidroxiladas e polisocianatos alifáticos.








Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Extra mate	6 l	Incolor

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Acabamento extra mate.
- Resistente aos UV
- Flexível e resistente à abrasão.
- Boa resistência mecânica e química.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Verniz para selagem extra mate nos sistemas Barbofloor.

FERRAMENTAS	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Rolo	 6 m ² /l/demão	 Trafego ligeiro: 24 h Cargas leves: 3 dias Cura total: 8 dias Repintura: 24 h	 Pronto a aplicar	 2 a 3	N/A

	6 l
INCOLOR	203,15 €



TINTA PARA MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS









INDICA VIAL 3342

TINTA MARCAÇÃO DE ESTRADAS

Tinta baseada numa resina acrílica, pigmentos e cargas resistentes ao desgaste.







			
Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Mate	1 l 5 l 20 l	Branco, Amarelo, outras cores sob consulta

PROPRIEDADES

- Resistência à abrasão.
- Rápida secagem.
- Ótima aderência.
- Fácil aplicação.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Marcação de pavimentos asfálticos (sem sangramento) e para superfícies de cimento. Acabamento retro refletor por incorporação de microesferas de vidro T13 ou T14 por técnica de pré-mistura ou por projeção sobre o filme húmido.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Pistola, Trincha e Rolo	 Diluyente Marcação de Estradas	 5 m²/l/demão	 Tato: 30 min. Profundidade: 24 h Repintura: 16 h Tráfego de cargas: 1 dia	 Pistola até 20% Trincha e rolo 5%	 2	N/A

	1 l	5 l	20 l
BRANCO	12,85 €	60,48 €	232,75 €
AMARELO	12,85 €	60,48 €	232,75 €
OUTRAS	-	60,48 €	232,75 €



TINTA AQUOSA





AQUA FLOOR 1898

TINTA AQUOSA PARA PAVIMENTOS DESPORTIVOS

Tinta baseada em copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas resistentes à luz e à intempérie.










Aplicação	Acabamento	Formatos	Cores
Interior Exterior	Mate	1 l 5 l 15 l	Catálogo Barbomix, Catálogo RAL, Catálogo NCS

PROPRIEDADES

- Acabamento mate.
- Excelente resistência à intempérie.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Grande resistência ao desgaste.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de pavimentos de recintos desportivos em cimento ou alcatrão em exteriores e interiores.

FERRAMENTAS	DILUENTE	RENDIMENTO	SECAGEM	DILUIÇÃO	Nº DEMÃOS	SISTEMA TINTOMÉTRICO
 Trincha Rolo Pistola	 Água	 8 a 10 m²/l/demão	 Tato: 1 a 2 h Tráfego ligeiro: 3 h	 1ª demão até 30% 2ª demão até 20% 3ª demão até 5%		

	1 l	5 l	15 l
BRANCO	15,95 €	66,60 €	185,85 €
COR A	17,55 €	73,30 €	204,45 €
COR B	18,55 €	77,30 €	215,60 €
COR C	19,95 €	83,25 €	232,35 €
COR D	23,15 €	96,60 €	269,50 €



DIVERSOS



ACELERADOR P/BARBOFLOOR 447620 kg **545,55 €****ACELERADOR**

Acelerador da reacção inicial da mistura dos componentes em auto-nivelantes 100% sólidos e Barbofloor JC.

Cor: Incolor.

BARBOFLOOR 970 CLEANER 68315 l **61,65 €****DETERGENTE ALCALINO**

Baseado em aditivos desengordurantes. Utiliza-se na remoção de óleos e gorduras em pavimentos de betão para melhorar a adesão da pintura.

Cor: incolor.

BARBOFLOOR 005 881325 kg **96,80 €****ARGAMASSA AUTO-NIVELANTE EM PÓ PARA A REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTOS.**

Nivela e renova pavimentos de betão, betonilhas de cimento e anidrido. Indicado para sectores industriais; comerciais e habitacionais, selado com revestimento de proteção Barbofloor - Gama Pavimentos. Execução de superfícies para a posterior colocação de revestimentos cerâmicos, pedra natural e outros revestimentos. Secagem média: Tráfego pedonal ligeiro: 3h. Secagem para aplicação de revestimento de proteção Barbofloor Gama Pavimentos: espessura até 10 mm: 1 dia; até 30 mm: 3 dias; até 50 mm: 7 dias.

Cor: Cinza

SILICA 5mm IN 15 699050 kg **18,55 €****INERTE SÍLICA IN 15**

Sílica com 0.5 mm de diâmetro para execução de argamassas de epóxi e revestimentos anti-derrapantes.

Cor: natural.

SILICA 3 mm IN-16 6993

50 kg 18,55 €

INERTE SÍLICA IN 16

Sílica com 0,3 mm de diâmetro para execução argamassas de epóxi e de revestimentos anti-derrapantes.

Cor: natural.

SILICA 0,2 mm IN-17 6995

40 kg 18,55 €

INERTE SÍLICA IN 17

Sílica com 0,2 mm de diâmetro para incorporação na mistura do Barbofloor 250 Level. Também se utiliza na execução argamassas epóxi e de revestimentos anti-derrapantes.

Cor: natural.

FLAKES COLORIDOS 6988

preço sob consulta

FLOCOS COLORIDOS DECORATIVOS

Destinam-se à decoração de pavimentos, podendo ser utilizados com os produtos da gama Barbofloor; Multidiaral ou Barbothane.

Cor: Conforme catálogo RAL.

QUARTZO COLORIDO 0,3-0,7 mm 8940

preço sob consulta

QUARTZOS COLORIDOS

Para utilização nos sistemas Barbofloor QCI e Barbofloor QC2.

Cor: Conforme catálogo RAL.

ROLO DE PICOS 250 mm 9054

43,65 €

Rolo de picos para utilização nos produtos Barbofloor autonivelantes 100% sólidos.

Condições de Venda

ÂMBITO

As relações comerciais entre a BARBOT – INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A. (BARBOT) e qualquer entidade que venha a adquirir os seus bens e/ou serviços (CLIENTES) serão regulamentadas pelas presentes Condições Gerais de Venda. Farão igualmente parte integrante de qualquer acordo que decorra da aceitação de uma encomenda pela BARBOT. Considera-se, em todo e qualquer caso, que estas Condições Gerais de Venda foram aceites, sem reservas, pelo CLIENTE.

ENCOMENDAS

As encomendas poderão ser transmitidas pelo CLIENTE, através de qualquer meio habitual de comunicação, à equipa comercial da BARBOT. Sempre que possível, a encomenda deverá ser feita em documento numerado, com cabeçalho do CLIENTE.

A BARBOT reserva-se o direito de não fornecer qualquer encomenda que não esteja validada, seja por motivo de condições comerciais ou financeiras.

ENTREGAS

O prazo normal de entrega será de 5 dias úteis para os produtos constantes da Tabela de PVP orientativos em vigor. Esta indicação de prazo de entrega é meramente indicativa. A BARBOT não aceitará, em caso algum, qualquer penalização por datas de entrega não cumpridas. Os produtos serão entregues em Portugal Continental, no local a definir pelo cliente e a constar na Ficha de Cliente BARBOT. Os produtos deverão ser conferidos pelos CLIENTES aquando da sua entrega. Quaisquer reclamações relacionadas com a entrega ou transporte de mercadorias terão de ser colocadas por escrito, de imediato e no documento próprio de transporte. Salvo acordo escrito em contrário, as encomendas de valor líquido inferior a € 100,00 sofrerão um débito adicional ao CLIENTE de 20,00 € para suportar os custos adicionais de transporte e processamento.

PREÇOS

Os preços a aplicar terão por base a Tabela de Preços de Venda ao Público (orientativos) em vigor à data da facturação. Esta Tabela poderá ser alterada em qualquer momento, sem aviso prévio.

PAGAMENTO

Salvo acordo escrito em contrário, a regra será a do pagamento imediato aquando da disponibilização física dos produtos encomendados. Os CLIENTES que tenham assinado com a BARBOT um acordo anual de condições comerciais, e o mesmo acordo esteja em vigor, poderão pedir à BARBOT a abertura de uma conta corrente de fornecimentos a crédito. Em caso de deferimento, nesse acordo anual serão definidos os termos e montantes, assim como os prazos de pagamento a praticar.

A falta de pagamento no prazo estabelecido poderá implicar a suspensão da execução e entrega de encomendas ou partes de encomendas em aberto.

Em caso de atraso nos pagamentos, a BARBOT reservar-se-á o direito de debitar juros à taxa legal aplicável e de obter a competente cobrança judicial.

Se ocorrerem factos e/ou circunstâncias que levem a um justificado receio pela qualidade da solvabilidade e credibilidade do CLIENTE, assim como pelo seu não cumprimento de obrigações, a BARBOT reservar-se-á o direito de suspender as vendas e respectivas entregas de produtos a crédito, assim como de exigir pagamentos antecipados ou garantias adequadas dos pagamentos a receber.

A aceitação pontual de um atraso num ou mais pagamentos não implica a alteração das condições de crédito e pagamento atribuídas ao cliente.

GARANTIA

A BARBOT garante a conformidade dos seus produtos com as especificações técnicas constantes das respectivas fichas técnicas. Uma vez validada pelos serviços competentes da BARBOT a desconformidade de fabrico, caberá à BARBOT optar pela melhor forma da sua reparação. O dever de garantia não existe em casos que resultem da má aplicação, uso inadequado ou incorrecto do produto, fortuitos ou de força maior. De igual modo, a garantia caduca caso haja uma tentativa não autorizada de reparação do produto e /ou em que exista uma alteração da sua estrutura, componentes ou modo de funcionamento.

RECLAMAÇÕES

A) Clientes “Consumidores”

Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará o CLIENTE como “Consumidor” ou “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos bens ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O CLIENTE “Consumidor”, sempre que entenda existir uma falta de conformidade do produto, deve denunciar essa situação à BARBOT, por escrito e anexando a sua factura de compra, num prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. Essa denúncia, no

entanto, não pode ocorrer para além dos dois anos contados sobre a data de compra constante da factura.

Se o CLIENTE “Consumidor” não respeitar esses prazos, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for.

B) Demais CLIENTES

Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade do produto quando as mesmas sejam reduzidas a escrito.

Preferencialmente e, sempre que possível, a denúncia de eventuais faltas de conformidade do produto deve ser efectuada pelo CLIENTE no acto de entrega / recepção da coisa. Quando tal não seja possível, a denúncia deve ser feita no prazo de 8 dias e sem nunca exceder o prazo de 6 meses contados após a data da FACTURA DA BARBOT.

Se o CLIENTE não respeitar esse prazo, o seu direito caducará e não mais o poderá invocar seja em que situação for.

Nos termos da Lei em vigor, a BARBOT apenas aceitará denúncias de eventuais faltas de conformidade dos seus produtos da parte de CLIENTES a quem tenha emitido um documento comprovativo da venda dos seus produtos. As reclamações deverão ser colocadas por escrito, em documento próprio do CLIENTE, com cabeçalho e com os contactos das pessoas envolvidas. Os produtos da BARBOT são produtos semi-acabados, cujo resultado final depende de factores não controláveis pela BARBOT.

Nomeadamente, a preparação da superfície, as condições ambientais, as condições de aplicação, etc.

Os comerciais da BARBOT poderão dar sugestões não vinculativas de aplicação dos produtos. Estas sugestões não implicam qualquer tipo de acompanhamento ou fiscalização de obra.

A decisão final relativamente a qualquer reclamação pertencerá sempre à Direcção Comercial da BARBOT. Se a decisão for negativa, será dada uma resposta ao CLIENTE por escrito, com explanação do motivo. Se a decisão for positiva, a BARBOT só aceitará responsabilizar-se pela substituição de um produto tecnicamente reconhecido como desconforme por igual quantidade do mesmo produto.

APOIO TÉCNICO

Qualquer reclamação relativa a um produto BARBOT terá de ser aferida por uma assistência técnica.

A aferição e reparação das desconformidades do produto conforme a garantia da BARBOT serão efectuadas por elementos da Direcção Técnica da BARBOT.

Os serviços de apoio técnico da BARBOT estão à disposição dos CLIENTES e dos consumidores finais para a aplicação e manutenção dos produtos BARBOT, mediante o pagamento do seu custo. Para efeitos de assistência técnica, nos termos da Lei em vigor, a BARBOT considerará como “Consumidor Final” aquele a quem sejam fornecidos produtos ou prestados serviços destinados a uso não profissional. O “Consumidor Final” deverá, sempre que entender necessitar de uma assistência técnica profissional, decorrente de uma eventual falta de conformidade do produto, denunciar por escrito essa situação à BARBOT, no prazo máximo de dois meses a contar do seu conhecimento. Essa denúncia, no entanto, não pode ocorrer para além dos dois anos contados sobre a data de compra constante da factura.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A BARBOT é proprietária integral de todos os direitos intelectuais e ou industriais dos seus produtos, equipamentos, componentes e demais artigos vendidos e ou utilizados na sua actividade, incluindo documentação comercial, técnica ou de qualquer outro cariz.

A BARBOT não concederá nenhum direito de propriedade industrial sobre nenhum dos seus produtos, mesmo quando estes tenham sido especialmente desenvolvidos por solicitação de um determinado CLIENTE.

Sob pena de procedimento civil e/ou criminal será vedado a qualquer entidade ou pessoa exterior à BARBOT utilizar ou reproduzir, no seu todo ou em parte, marcas, desenhos, modelos, patentes, ou outros elementos que sejam objecto da propriedade intelectual ou industrial da BARBOT.

JURISDIÇÃO E FORO COMPETENTE

Para a resolução de qualquer diferendo que possa surgir relativamente a tais contratos e às questões previstas nestas Condições Gerais de Venda, é competente, com expressa renúncia de qualquer outro, o Tribunal da Comarca do Porto.

COV

Produtos que sofreram alterações de formulação, no âmbito da Directiva 2004/42/CE COV – Decreto-Lei n.º 181/2006 – Redução dos Compostos Orgânicos Voláteis em Tintas e Revestimentos.



BARBOT – Indústria de Tintas, S.A.
Rua da Palmeira, 240, Apartado 29
4431-953 V.N. Gaia
tel: +351 227 169 200
fax: +351 227 169 218
barbot.sede@barbot.pt

**Serviços Administrativos
e Comerciais/Armazém Central**
Rua dos Borneiros, 466
4410-295 Canelas – V. N. Gaia
tel: +351 227 169 200
fax: +351 227 169 212
barbot.sede@barbot.pt

Armazém Central
Tel.: +351 227 121 719
Fax: +351 227 120 906

LOJAS

ALCANTARILHA
Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
tel: +351 282 322 605/20
fax: +351 282 322 182
lojaalcantarilha@barbot.pt

ALMEIRIM
Rua dos Aliados, 69 A
2080-116 Almeirim
tel: +351 243 593 701
fax: +351 243 593 701
lojaalmeirim@barbot.pt

AVEIRO
Zona Industrial da Taboeira
Lote 7 – Esgueira
3800-055 Aveiro
tel: +351 234 308 187/8
fax: +351 234 308 189
delgaveiro@barbot.pt

BRAGA 1
Avenida S. Lourenço, 63, Lj. A
Celeirós – 4705-444 Braga
tel: +351 253 692 165
delgbraga@barbot.pt

BRAGA 2
Rua do Marmeleiro, 12 R/C, Real
4700-254 Braga
tel: +351 253 331 250/1
fax: +351 253 331 252
lojabraga@barbot.pt

CASTELO BRANCO
Parque Industrial de Castelo Branco
Rua A – Lote Q 8.2,
Fracção E Zona Industrial
6000-459 Castelo Branco
tel/fax: +351 272 325 461

COIMBRA
Rua Manuel Madeira
Apartado 8031 – Pedrulha
3021-901 Coimbra
tel: +351 239 496 394
fax: +351 239 496 396
delgcoimbra@barbot.pt

ÉVORA 1
Rua Intermédia do Parque
Lotes 29 e 31 – Apartado 213
7002-503 Évora
tel: +351 266 771 209
fax: +351 266 702 005
delgevora@barbot.pt
ÉVORA 2
Rua Romão Ramalho, 48
7000-671 Évora
tel/fax: +351 266 707 271
lojaevora@barbot.pt

FARO
Av. Cidade Hayward, Lt. 3, R/C Esq.
8000-073 Faro
tel: +351 289 823 674
fax: +351 289 823 674
lojafaro@barbot.pt

LISBOA
Estrada da Asseiceira Grande
2665-507 Venda do Pinheiro
tel: +351 219 662 719/20
fax: +351 219 662 716
delglisboa@barbot.pt

LOULÉ
Estrada Nacional 125, Km 87
Terras Ruivas
8100-300 Loulé

MADEIRA
Praça Tenerife, 5
9060-038 Funchal
tel: +351 291 237 720
fax: +351 291 237 666
anpalmadeira@barbot.pt

MATOSINHOS
Av. D. Afonso Henriques
1250 – Loja E
4450-012 Matosinhos
tel/fax: +351 229 351 709
lojamatosinhos@barbot.pt

PORTIMÃO
Largo Gil Eanes
Edifício Gil Eanes II – Loja 4
8500-536 Portimão
tel: +351 282 424 015
fax: +351 282 424 017
lojaportimao@barbot.pt

PORTO 1
Rua Morgado Mateus, 43
4000-334 Porto
tel: +351 225 371 543
lojaporto@barbot.pt

PORTO 2
Rua do Campo Alegre, n.º 838, R/C
4150-171 Porto

SANTARÉM
Rua do Matadouro Regional, Lt. 46 A
Zona Industrial de Santarém
2005-002 Várzea – Santarém
tel: +351 243 357 520
fax: +351 243 357 520
delgsantarem@barbot.pt

SETÚBAL
Praceta Maria Lamas, 5, 7 e 9
2860-035 Alhos Vedros
tel: +351 212 093 045
fax: +351 212 093 047
delgsetubal@barbot.pt

TAVIRA
Rua Álvaro de Campos, 45
8800-320 Tavira
tel: +351 281 326 573
fax: +351 281 326 573
lojatavira@barbot.pt

VILA NOVA DE GAIA
Largo da UTIC, 100
Armazém H-6
4430-163 Vila Nova de Gaia
tel: +351 227 169 216
fax: +351 227 169 215
lojagaia@barbot.pt